

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายนายเกลื่อน เพ็ชรทวี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	349,084.48	1.3984	488,159.74	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินย่ำลวงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			488,159.74	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			487,900.00	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ตริจิต)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอนุวัธ สดภูทอง)

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นางสุรภา อินนุพัฒน์)

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ชื่อโครงการ ขุดลอกถนนสายนายเกลื่อน เพ็ชรทวี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ขุดลอกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดต่อ ปรับพื้นที่ให้ได้ขนาด แล้วใช้วัสดุดินถมถมยกกระด้างจำนวนไม่น้อยกว่า 735 ลบ.ม. ทำผิวคันทางขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร พร้อมถมเกลี่ยเรียบ แล้วใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 236 ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing 0.80 \times 9.00$ เมตร จำนวน 1 จุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางป่าขุดต่อ (3.50x350 เมตร)	1,225.00	ตร.ม.	-	-	3.93	4,814.25	4,814.25	
2	ดินถม (3.50x350x0.40)x1.5	735.00	ลบ.ม.	63.00	46,305.00	204.99	150,667.65	196,972.65	
3	ค่าเกลี่ยวัสดุดินถม	735.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	11,025.00	11,025.00	
4	หินคลุก 350x3.00x0.15x1.50	236.00	ลบ.ม.	250.00	59,000.00	186.81	44,087.16	103,087.16	
5	ค่าเกลี่ยหินคลุก	236.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	3,540.00	3,540.00	
6	แผ่นซีเมนต์ ขนาด 0.30x4.00 เมตร	6.00	แผ่น	216.00	1,296.00	30.00	180.00	1,476.00	
7	งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	9.00	ท่อน	1,897.20	17,074.80	353.78	3,184.02	20,258.82	
8	ปูนทรายยาแนวท่อ	1.00	จุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 34.00-34.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ตรีจุ้ย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัตร สุทธิทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสุรภา อินนุพัฒน์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายนายเกสร เพ็ชรทวี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดต่อ ปรับพื้นที่ให้ได้ขนาด แล้วใช้วัสดุดินถมยกกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า 735 ลบ.ม. ทำผิวคันทางขนาดกว้าง 3.50 เมตร

ยาว 350 เมตรถมพร้อมเกลี่ยเรียบ แล้วใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 236 ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย วางท่อระบายน้ำ คสล.

มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x9.00 เมตร จำนวน 1 จุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	ดินขุด-ดินถม	60.00	ลบ.ม.	-	-	23.51	1,410.60	1,410.60	
10	ขนย้ายเครื่องจักรไป-กลับ	1.00	เหมา	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมเป็นเงิน							349,084.48	


น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาขีดราคา 34.00-34.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

108.412

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ตรีจุ้ย)

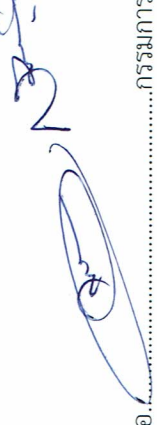

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัธร์ สุดภูทอง)



ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสุรภา อินนุพัฒน์)