

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำจากสะพาน – นานายเอื้อง หมู่ที่ ๗
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๕,๘๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ปรับแต่งกรุยทางคันทางเดิมถม
ด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. ทำผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๒๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ตามรายละเอียดแนบ

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) ตามรายละเอียดแนบ

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำสืบทำรวจมณี บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนุวัธ สุตภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา



(นายชาติ ศรีไสยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำจากสะพาน-นายนายเอื้อง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	81,906.80	1.3074	107,084.95	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินย่ำลวงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			107,084.95	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)			107,000.00	


พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.  ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2)  กรรมการ

(นายอนุวัธ สุธาทอง)

3)  กรรมการ

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายเชื่อมระหว่างจากสะพาน-นาบยายะอึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ปรับแต่งกลุ่มทางคันทางเดิม ถมด้วยหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.

ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	เครื่องจักร (รถขุดตัก) ปรับแต่งกลุ่มทางเดิม	1,000.00	ตร.ม.			5.45	5,450.00	5,450.00	
2	หินคลุก	180.00	ลบ.ม.	230.00	41,400.00			41,400.00	
3	ค่าขนส่งหินคลุก	180.00	ลบ.ม.			179.76	32,356.80	32,356.80	
4	ค่าเกลี่ยหินคลุก	180.00	ลบ.ม.			15.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							81,906.80	


นั่นนี้ ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 25.00-25.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



1) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

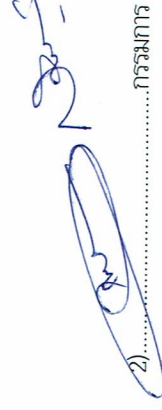

2) กรรมการ

(นายอนุวัธ สูดุทอง)



3) กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)